



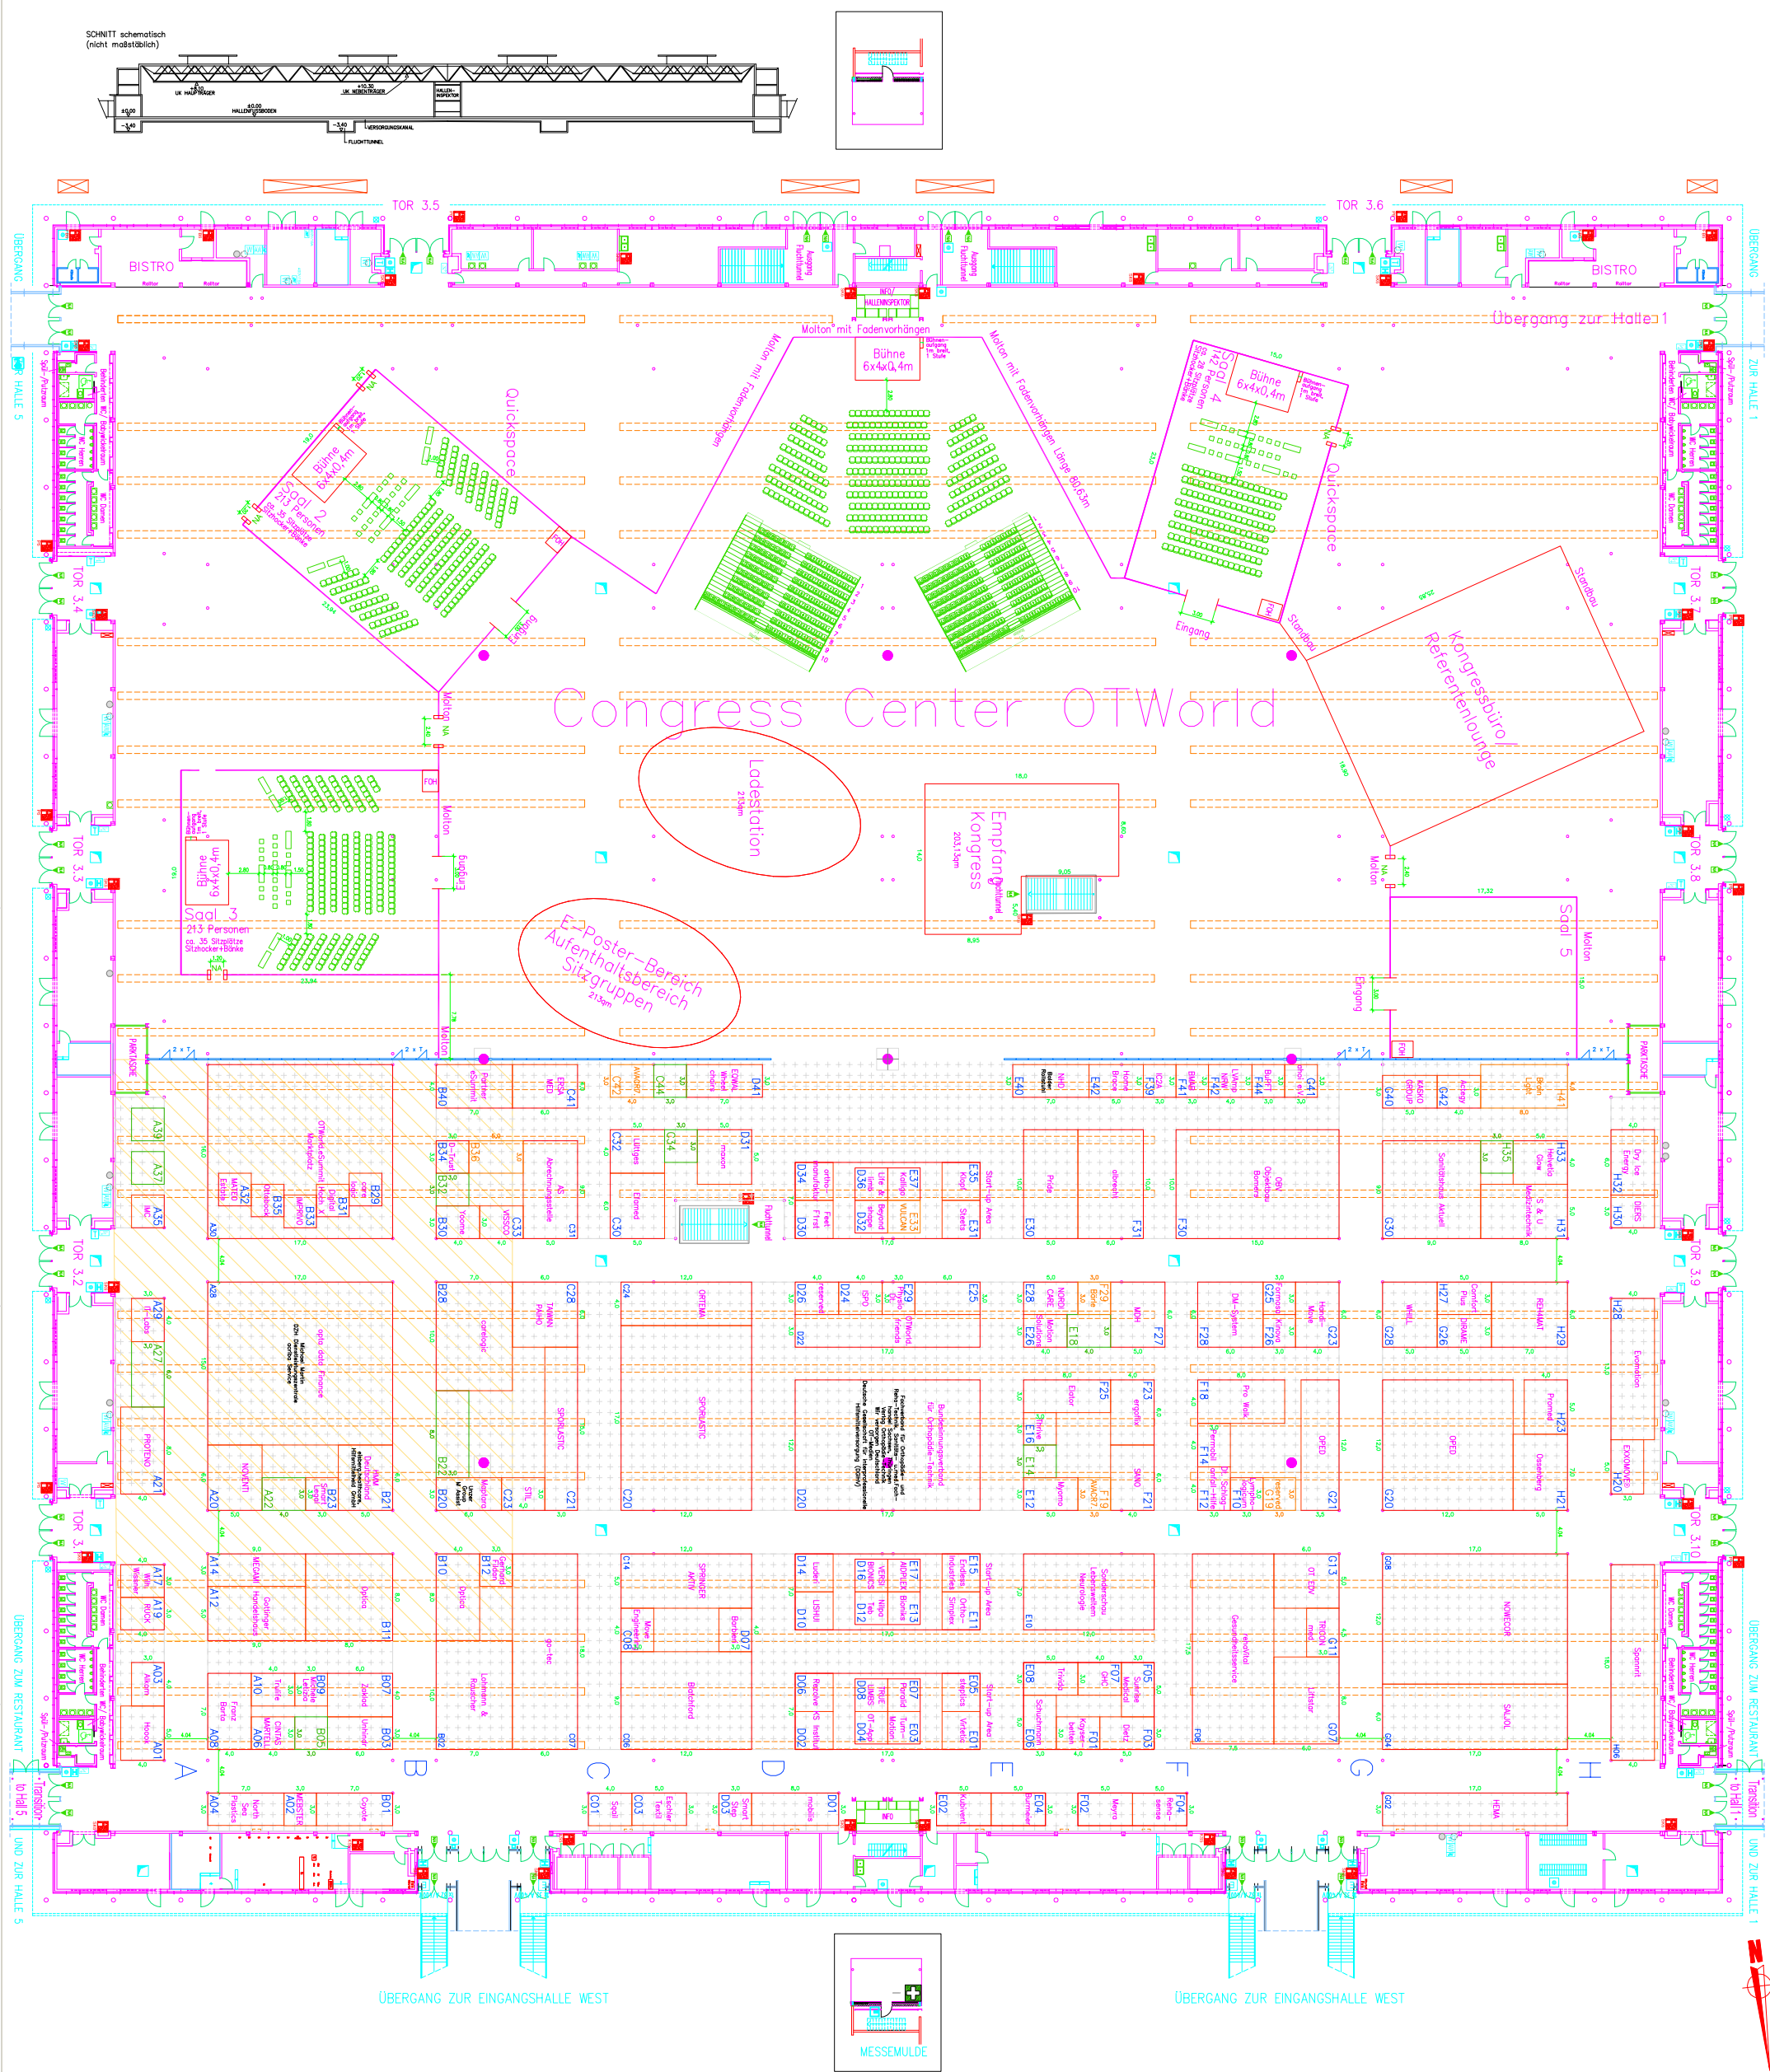

Legende		Bemerkungen
	Kerzungsgangrand (Innen, Draußen, Letzte, Erste)	Rasterleistung 1,0 m × 1,0 m Platzierung grundsätzlich nur im gerasterten Bereich möglich!
	Stütz-, d=100mm	
	Rosttragrinne (Bauweise in Horizontalen)	
	Innenkanten	
	für die Messen von Nutzungen	
	Nutzungen	
	Rauch-/Geruchfang Loch (Innenansatz)	
	Brandstopp-/Innenbrandstopp	
	Stütz für Mauer oder Stützeüberleitung	
	Türschwellen (Bauweise 2+2+2)	
	Handzirkel	Masse: 10 kg Länge: 1,0 m Bauweise: 2+2+2 Handmontage Einstellbar nach 10 mm Größe des Handmontagekörpers 1,0 m x 1,0 m
	Elektronenanschluss	
	Festbolzen	
	Wandanker	
	Wasseranschluss	
	(Innen oder außen)	
	Abwasseranschluss (Innen oder außen)	
	Kerzunggang	
	Kerzunggang für Messungsschluss auf Bauteile möglich	
	Kerzunggang Messungsschluss auf Bauteile möglich	

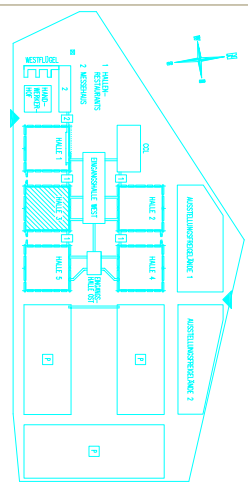

Veranstaltung OTWorld	Ankündigung am/Anreise 21.11.2025 Vorh!
Die Zeichnung – ebenfalls die Zeichnerin – ist Gegenstand der letzten Klausur und darf nur in Zusammenhang mit dem bevorstehenden Versandt werden.	
	

		BCA-4030-00031-3
Datum: Uhrzeit / Zeitungsnummer:	HALE 3	sonntags und feiertags
	Epene 0 / Gesamtübersicht	01.01.2024 GEISLER
Person: Vermittlung:	Werkzeug: Raster mit 4-Water-Engen mit Bedürfnissen	Werkzeug: GMP: NL2521-516201